

SÁLAVÁ TĚLESA PRO STROPNÍ MONTÁŽ

Diskus, Panelwave

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Povrch:** Diskus: ocel, černá barva
Panelwave: ocel, bílá prášková barva, bezrámový
- Topný článek:** Diskus: Keramické topné těleso,
Panelwave: Odporové vlákno
- Napětí:** 230 V / 50 Hz
- Elektrosmog:** Minimální emisivita
- Stupeň krytí:** IP 40 (Síťová zástrčka) Diskus
IP 65 (Pevné připojení) Panelwave




Diskus

INSTALACE:

Panelwave je určen pro montáž na strop do rastrů v zavěšených stropních systémech.

Diskus musí být zavěšen na stropě, a musí být namontován mimo dosah osob v důsledku vysoké povrchové teploty. Musí být namontován minimálně 3 m nad úroveň podlahy (VDE0100).

Dodržujte nutné bezpečnostní vzdálenosti uvedené v manuálu.



Černá

Diskus je elegantní, ale výkonné stropní sálavé těleso, které vyniká rychlým ohřevem prostoru v halách nebo v místnostech s vysokými stropy. Je k dispozici v černé barvě.

Model	Příkon	Váha	Rozměry
Diskus	1150 W	cca 14 kg	ø 80 cm
Panelwave I	430 W	cca 10 kg	61,8 x 61,8 x 2,2 cm
Panelwave II	430 W	cca 9 kg	59,8 x 59,8 x 2,2 cm

Požití Panelwave: speciálně vyvinuté topné těleso pro montáž do stropního podhledu. Decentní, nenápadné a prostorově úsporné řešení vytápění kanceláří nebo maloobchodních prostor.



Panelwave



(záruka 2 roky)



Rondo

Rondo 600

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Povrch:** Ocel, barva: bílá, bronzová, černá a stříbrná
- Topný článek:** Odporové těleso
- Napětí:** 230 V / 50 Hz
- Elektrosmog:** Minimální emisivita
- Stupeň krytí:** IP 40 (Síťová zástrčka)

INSTALACE:

Výrobek musí být zavěšen na stropě, a musí být instalován mimo dosah osob v důsledku vysoké povrchové teploty. Je třeba instalovat nejméně 3 m nad úroveň podlahy (VDE0100).

Mějte na paměti požadované bezpečnostní vzdálenosti uvedené v návodu k použití.

Model	Příkon	Váha	Rozměry
Rondo 600	1050 W	cca 13 kg	ø 61 cm



Černá

Bílá


Bronzová

Stříbrná

Výkonné topné těleso a krásná designová série Rondo je ideálním řešením vytápění pro otevřená schodiště, vstupní haly, lofy a další prostory s vysokými stropy. Na pohled vznášející se vytápění je vyráběno v barvách bílá, bronzová, černá a stříbrná.



STANDARDNÍ INFRAPANELY

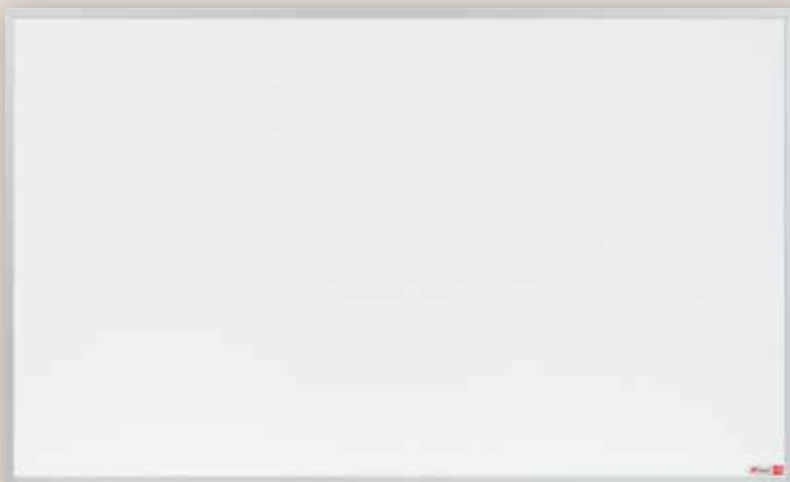

Standardní infrapanely

Standardní infrapanely				Topná plocha		Úchyty	Rámy
Model	Příkon	Váha	Rozměry	Bílá	Tabule	Skryté úchyty	Hliník
R 400	350 W	6,5 kg	60 x 50 x 1,7 cm	•	•	•	•
R 420	420 W	8,4 kg	100 x 38 x 1,7 cm	•		•	•
R 600	630 W	12,5 kg	100 x 60 x 1,7 cm	•	•	•	•
R 800	830 W	14,4 kg	160 x 42 x 1,7 cm	•		•	•
R 900	890 W	16,7 kg	120 x 70 x 1,7 cm	•	•	•	•
R 1100	1100 W	19,5 kg	160 x 60 x 1,7 cm	•	•	•	•
R 1400	1400 W	30,5 kg	200 x 80 x 1,7 cm	•	•	•	•



infrapanel tabule


TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Povrch:** Smaltovaná ocel (odolná proti poškrábání a proti kyselinám)
- Topný článek:** Odporové vlákno
- Napětí:** 230 V / 50 Hz
- Elektrosmog:** Minimální emisivita
- Stupeň krytí:** IP 40 (Síťová zástrčka) IP 40 (Pevné připojení)
- Montáž:** Skryté držáky (součástí panelu) – pouze nástěnná instalace
Přídavné úchyty: Skryté nerez ocelové držáky (pro instalaci na strop)

Infratopení Redwell Vám nabízí rozmanitou škálu možností pro Vaše individuální specifické požadavky. Standardní topný panel je vyráběn v bílé smaltované velmi odolné topné ploše nebo v podobě černé popisovací tabule. Panely jsou dodávány v designovém aluminiovém rámu. Topná tabule je ideálním řešením pro kancelář a kuchyň, na kterou je možné psát vzkazy, důležité poznámky nebo nákupní seznam.



WELLINA LIGHT

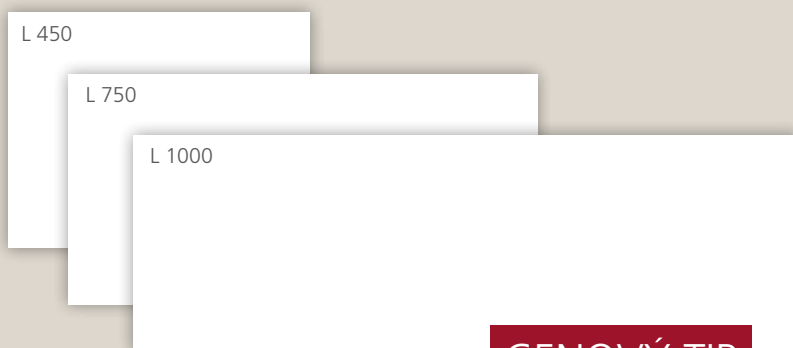


CENOVÝ TIP

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Topný element:** Vysoce účinný topný element uložený v akumulacním ekologicky odbouratelném jádře které rovnoměrně rozkládá teplo do celé plochy infrapanelu
- Napětí:** 230 V, 50 Hz
- Elektrosmog:** bez elektrosmogu
- Třída krytí:** IP 40 (s koncovkou), IP 65 (zapojení napřímo)
- Montáž:** skryté úchyty pro montáž na stěnu a strop (zrcadlo lze montovat pouze na stěnu)

Model	Příkon	Váha	Rozměry
L 450	450 W	cca 10 kg	77,5 x 60,5 x 1,8 cm
L 750	750 W	cca 15 kg	120,5 x 59 x 1,8 cm
L 1000	1000 W	cca 18 kg	170,5 x 55,5 x 1,8 cm

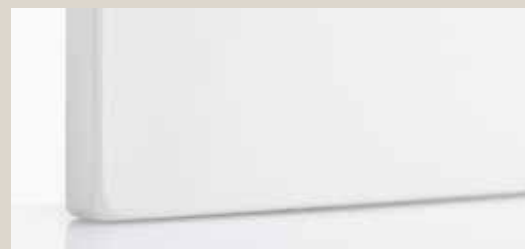

infrapanely Wellina Light doplňují designovou řadu WE line bezrámových infrapanelů o nové rozměry s mírně odlišným systémem kotvení za velmi říznivou cenu. Technologie patentovaného karbonového vlákna a hladkého vysokoemisivního povrchu vysoké účinnosti je zachována.

ZRCADLOVÉ INFRAPANELY

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Povrch: ESG – Smaltované zrcadlo
Topný článek: Odporové vlákno
Napětí: 230 V / 50 Hz
Elektromog: Minimální emisivita
Stupeň krytí: IP 40 (Síťová zástrčka)
 IP 65 (Pevné připojení)
Montáž: Skryté držáky (součástí panelu)
 – pouze nástěnná instalace

Model	Příkon	Váha	Rozměry
R400	350 W	cca 10 kg	62 x 52 x 1,9 cm
R420	420 W	cca 12 kg	102 x 40 x 1,9 cm
R600	630 W	cca 19 kg	102 x 62 x 1,9 cm
R800	830 W	cca 21 kg	162 x 44 x 1,9 cm
R900	890 W	cca 27 kg	122 x 72 x 1,9 cm
R1100	1100 W	cca 30 kg	162 x 62 x 1,9 cm
R1400	1400 W	cca 50 kg	202 x 82 x 1,9 cm



Nejvyšší výrobní kvalita s jedinečným designem nabízí bezrámové topné zrcadlo. Rakouský výrobce si zakládá na nenápadné eleganci a prezentuje řadu rozmanitých možných velikostí. Tento produkt je ideálním řešením pro koupelny, zrcadlo se nezamřuje a vysušuje prostor.

ROUND

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Povrch: Ocelový bílý panel bezrámový, pochromované zrcadlo
Topný článek: Odporové vlákno
Napětí: 230 V / 50 Hz
Elektromog: Minimální emisivita
Stupeň krytí: IP 40 (Síťová zástrčka)
 IP 65 (Pevné připojení)
Montáž: Skryté držáky (součástí panelu)
 – pouze nástěnná instalace
 Přídavné úchyty: Skryté nerez ocelové držáky (pro instalaci na strop)
 – pouze pro Round s bílým povrchem!



Round, bílý

Round, zrcadlo

Prostřednictvím jednoduchého, ale moderního a decentního designu, přináší výrobek Round svým uživatelům zajímavé řešení. Sálavé panely Middleround a Largeround jsou k dispozici také v provedení zrcadlo.



Provedení infračervených topných panelů WELLINA – bezrámové				Topná plocha		Motiv
Model	Příkon	Váha	Rozměry	Bílá	Zrcadlo	Vlastní
Round 400	400 W	8,5 kg	Ø 71 cm	•	•	•
Round 600	610 W	12,6 kg	Ø 90 cm	•	•	•

SKLENĚNÉ INFRAPANELY

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Povrch: ESG – Smaltované sklo
Topný článěk: Odporové vlákno
Napětí: 230 V / 50 Hz
Elektrosmog: Minimální emisivita
Stupeň krytí: IP 40 (Síťová zástrčka)
IP 65 (Pevné připojení)
Montáž: Skryté držáky (součástí panelu)
– pouze nástěnná instalace

Model	Příkon	Váha	Rozměry
R 400	350 W	10 kg	62 x 52 x 1,9 cm
R 420	420 W	12,4 kg	102 x 40 x 1,9 cm
R 600	630 W	19,5 kg	102 x 62 x 1,9 cm
R 800	830 W	21,5 kg	162 x 44 x 1,9 cm
R 900	890 W	28 kg	122 x 72 x 1,9 cm
R 1100	1100 W	30 Kg	162 x 62 x 1,9 cm



Osobitá a inovativní sálavá tělesa nejvyšší výrobní kvality vytváří z každého výrobku výjimečný exemplář. Díky speciálnímu zpracování, které pokrývá povrchovou strukturu skla nepravidelnými křivkami, jsou naše výrobky rozeznatelné od ostatních výrobků na trhu a toto zpracování se stává našim charakteristickým znakem.

MOŽNOST TISKU VLASTNÍCH FOTOGRAFIÍ



1. Přeneste své digitální fotografie do PC.

2. Pošlete fotografie na zpracování svému prodejci infrapanelů.

3. Vaše fotografie přeneseme na infrapanely Wellina tiskem s vysokou odolností a stabilitou barev.

Nevybrali jste si ze svých fotografií?

Nabízíme zdarma více jak 40 milionů fotografií seřazených do různých kategorií z www.shutterstock.com