

LEHKÝ RÁM PRO WE-LINE & OHŘEV SKLA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál: eloxovaný hliníkový profil


Nerezový rohový konektor s plastovou podpěrou a uzamykacím mechanismem

Třída ochrany: IP 20

Barva světla: 3000 K (teplá bílá)

Záruka: 5 let

Model	Rozměry	Výkon	Svitivost	Hmotnost	Číslo položky
WE250	752 x 352 mm	32 W	2582 ch	3500 g	LF0250WE
WE350	652 x 552 mm	35 W	2822 lm	3500 g	LF0350WE
WE420	1052 x 432 mm	44 W	3494 ch	3500 g	LF0420WE
WE500	802x 802 mm	47 W	3782 ch	3500 g	LF0500WE
WE600	1052 x 652 mm	50 W	4022 lm	4500 g	LF0600WE
WE800	1652 x 472 mm	63 W	5030 lm	5000 g	LF0800WE
WE900	1252 x 752 mm	59 W	4742 ch	5000 g	LF0900WE
WE1100	1652 x 652 mm	68 W	5030 lm	5000 g	LF1100WE
WE1300	1852 x 752 mm	77 W	6182 ch	7500 g	LF1300WE
WE1600	2052 x 852 mm	86 W	6902 lm	7500 g	LF1600WE
R350	666 x 566 mm	36 W	2890 lm	1000 g	LF0350G
R420	1066 x 446 mm	46 W	2265 lm	3500 g	LF0420G
R600	1066 x 666 mm	51 W	4090 lm	3500 g	LF0600G
R800	1666 x 466 mm	64 W	5098 ch	4000 g	LF0800G
R900	1266 x 766 mm	60 W	4810 lm	4000 g	LF0900G
R1100	1666 x 666 mm	69 W	5530 lm	4000 g	LF1100G
Rádiové dálkové ovládání (4 zóny) s dotykovým kolečkem a stmívačem					LFDIMM

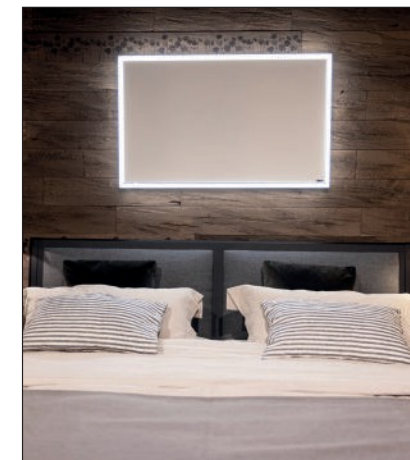

***Rádiový dálkový ovladač (4 zóny) s funkcí stmívání a stmívací jednotkou je k dispozici jako příslušenství!**

Napájecí jednotka a montážní sada jsou zahrnuty v rozsahu dodávky.

Ovládání je možné buď pomocí vypínače světla, nebo volitelně dostupného dálkového ovládání*.